

## INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT, MANIPULARE ȘI DEPOZITARE A BUIANDRUGILOR Cemacon 115x69 mm

### 1. AMBALARE ȘI TRANSPORT:


- Elementele prefabricate Cemacon 115x69 mm sunt livrate în stive legate și așezate ordonat pe paleti de lemn 1000X1200, un palet pentru buiandrugii cu lungimea mai mica de 2.00m și 2 paleti pentru cei cu lungimea mai mare de 2.00m;
- Elementele prefabricate Cemacon 115x69mm sunt legate strâns cu bandă de ancorare, împotriva deplasării transversale și longitudinale în timpul transportului;
- Buiandrugii Cemacon 115x69mm se vor transporta și depozita ancorați cu benzi de ancorare, pentru a se evita deteriorarea acestora;
- Pentru transport sunt valabile principiile asemănătoare ca pentru depozitare. Încărcarea trebuie adaptată în funcție de posibilitățile mijlocului de transport și de condițiile de transport (presiune pe osii individuale, starea carosabilului etc.);
- Elementele prefabricate Cemacon 115x69mm sunt livrate prin mijloc de transport C.F. sau auto.

### 2. MANIPULARE, ÎNCARCARE/ DESCARCARE:

- Elementele prefabricate Cemacon 115x69mm se încarcă/ descarcă cu ajutorul motostivitorului, recomandat cu două furci. Furcile motostivitorului trebuie să fie dotate în partea verticală cu benzi de cauciuc, care să prevină deteriorarea produselor;
- Manipularea buiandrugilor singurari Cemacon 115x69mm se va face pe cant;
- În decursul punerii în operă, buiandrugii Cemacon 115x69mm se vor manipula manual, avându-se grijă a nu se deteriora învelișul ceramic al buiandrugului.

### 3. CONDIȚII GENERALE DE DEPOZITARE:

- Buiandrugii Cemacon 115x69mm se depozitează în pachetele originale de la producător sau pe suprafețe de lemn la distanțe suficiente, astfel încât prin greutatea proprie a buiandrugilor să nu se producă îndoirea (deformarea) excesivă a acestora; Sprijinirea pe rigle de lemn se va face la o distanță de 1/6 a lungimii buiandrugului de la capăt, buiandrugii cu o lungime de peste 3000 mm inclusive sunt sprijinți la 500 mm de la capăt și încă o dată la mijloc
- În depozite, buiandrugii Cemacon 115x69mm se depozitează în funcție de lungimi. În cazul suprapunerii pe verticală, înălțimea stivei nu trebuie să depășească 1.50 m, elementele de susținere trebuie să fie în același plan vertical, iar stabilitatea stivei trebuie asigurată;
- În cazul depozitării sau încorporării expuse pe termen lung în aer liber se vor lua măsuri de siguranță/ protecție împotriva efectelor de mediu (de ex. ploaie, zăpadă, îngheț, etc).
- Suprafața de depozitare trebuie să fie plană și drenată.

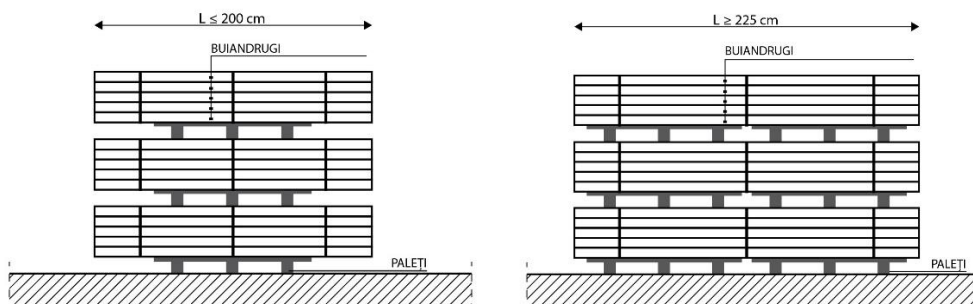

**Modul de depozitare al buiandrugilor Cemacon 115X69**

#### 4. INSTRUCȚIUNI DE PUNERE ÎN OPERĂ:

**Punerea în operă a buiandrugilor Cemacon 115x69mm se va face respectând normativele tehnice și specifice în vigoare la data montării.**

Se vor respecta următoarele:

Buiandrugii Cemacon 115x69mm se montează în plan, întotdeauna într-un pat de mortar de zidărie grosime 10 mm. Lungimea pozării buiandrugului trebuie să fie de cel puțin 250 mm, pe fiecare latură a buiandrugului (stânga-dreapta).

Pentru deschideri >1.00 m buiandrugii trebuie sprijiniți provizoriu cu popi, la intervale de maxim **1.00 m**, până la întărirea suprazidirii (suprabetonării), pentru a evita pericolul îndoirii excesive.

**Buiandrugii crăpați sau deteriorați în mod grav nu trebuie puși în operă/ montați!**

**Pentru informații suplimentare/ detaliate vă rugăm să contactați reprezentanții CEMACON sau distribuitorii autorizați (informații: [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro)).**