


# EVO CERAMIC

## 24 NF

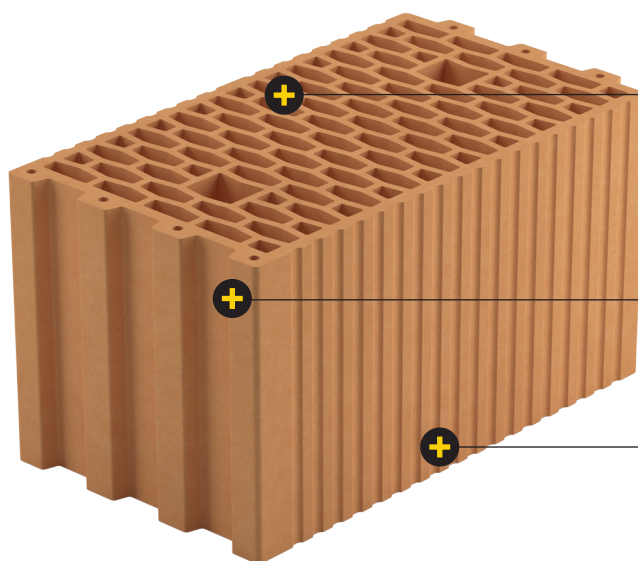

### Rapiditate în execuție

lungime mai mare cu 15% față de alte produse similare din piață astfel folosești mai puține cărămizi pe metru pătrat

### Consum redus de mortar

cel mai mic consum de mortar pentru cărămizile similare din România

### Nut și feder

îți ușurează munca și contribuie la planeitatea zidului

### Denumire

### EVO CERAMIC 24 NF

<b>Domeniu de utilizare</b>	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)
<b>Dimensiuni [mm]</b>	430/240/238
<b>Rezistență la compresiune [N/mmp]</b>	10
<b>Volum de goluri [%]</b>	< 55%
<b>Greutatea medie/buc [kg]</b>	cca. 18.5
<b>Densitatea aparentă [kg/mc]</b>	cca. 725
<b>Conductivitate termică echivalentă [<sup>ech</sup>] [W/mK]</b>	0.243
<b>Coefficient de transfer termic [ W/ mpK]</b>	0.99
<b>Rezistență la transfer termic [mpK/ W]</b>	1.02
<b>Nr. bucăți/mcz</b>	39
<b>Nr. bucăți/mpz</b>	9
<b>Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]</b>	60
<b>Consum de manoperă [ore/mc zidărie]</b>	2.20
<b>Aderența [N/mmp]</b>	0.15
<b>Consum de manoperă [ore/mc zidărie]</b>	Euroclasa A1
<b>Modalitate de livrare</b>	60 buc. / palet 1000 x 1200 mm