


# EVO CERAMIC

## 29 LMS

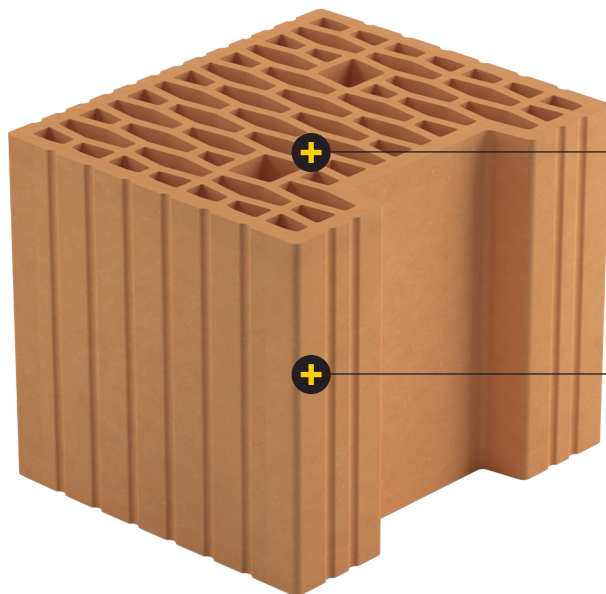

**Câștigi la metru pătrat**  
folosești mai puțin mortar

**Rezistență la compresiune**  
cu 65% mai mare decât  
cea prevăzută de normativele  
din România

**Denumire****EVO CERAMIC 29 LMS**

<b>Domeniu de utilizare</b>	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, portanți și neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)
<b>Dimensiuni [mm]</b>	240/290/238
<b>Rezistență la compresiune [N/mmp]</b>	12.5
<b>Volum de goluri [%]</b>	< 50%
<b>Greutate medie/buc [kg]</b>	cca. 13.5
<b>Densitate aparentă [kg/mc]</b>	cca. 750
<b>Conductivitate termică echivalentă [<sup>ech</sup>] [W/mK]</b>	0.184
<b>Coeficient de transfer termic [ W/ mpK]</b>	0.63
<b>Rezistență la transfer termic [mpK/ W]</b>	1.58
<b>Nr. bucăți/mcz</b>	57.5
<b>Nr. bucăți/mpz</b>	16.5
<b>Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]</b>	99
<b>Consum de manoperă [ore/mc zidărie]</b>	3.22
<b>Aderență [N/mmp]</b>	0.15
<b>Reacție la foc</b>	Euroclasa A1
<b>Modalitate de livrare</b>	96 buc. / palet 1000 x 1200 mm