


EVO CERAMIC

12 NF

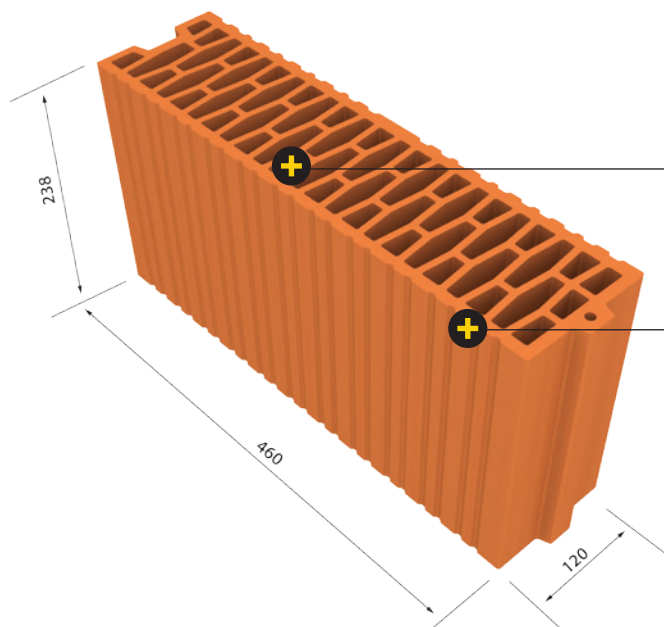

Consum redus de mortar

Nut și feder
ușurează munca și contribuie
la planeitatea zidului

Denumire

EVO CERAMIC 12 NF

Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie interiori, neporanți protejați
Dimensiuni [mm]	460/120/238
Rezistența la compresiune [N/mmp]	7.5
Volum de goluri [%]	< 55%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 9
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 750
Nr. bucăți/mcz	72
Nr. bucăți/mpz	9
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	52
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	2.55
Aderența [N/mmp]	0.15
Reacția la foc	Euroclasa A1
Modalitate de livrare	96 buc. / palet 1000 x 1200 mm