


# EVO CERAMIC

## 20 NF

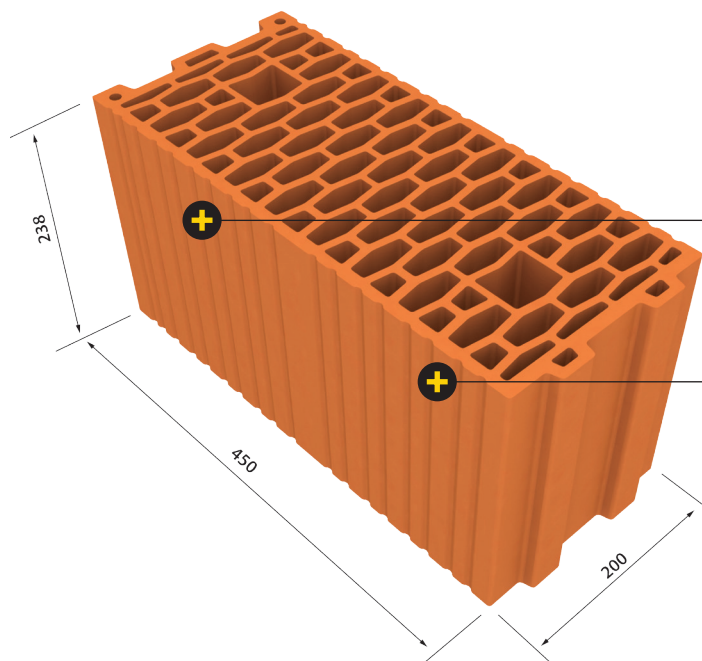

Consum redus de mortar

Nut și feder  
ușurează munca și contribuie  
la planeitatea zidului

### Denumire

### EVO CERAMIC 20 NF

#### Domeniu de utilizare

Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)

#### Dimensiuni [mm]

450/200/238

#### Rezistența la compresiune [N/mmp]

10

#### Volum de goluri [%]

< 55%

#### Greutatea medie/buc [kg]

cca. 15

#### Densitatea aparentă [kg/mc]

cca. 690

#### Nr. bucăți/mcz

44

#### Nr. bucăți/mpz

9

#### Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]

66

#### Consum de manoperă [ore/mc zidărie]

2.36

#### Aderența [N/mmp]

0.15

#### Reacția la foc

Euroclasa A1

#### Modalitate de livrare

60 buc. / palet 1000 x 1200 mm